



FLÄCHENINDUKTION

Integral 800



Integral 800

**SCHOTT
CERAN®**

 **Made in GERMANY**


- Kochfelder in Deutschland produziert ✓
- Ausschließlich Markenkomponenten ✓
- Geprüfte Qualität ✓
- Geprüfte Sicherheit ✓

Features:

- Ebenes Kochfeld (keine erhabenen Objekte, die beim Kochen stören)
- Hoch effektiver integrierter Dunstabzug, mit sicherer Kondensatabscheidung im hochwertigen Filtersystem und integrierter Lüftersteuerung
- Ableitblech und Wanne aus Edelstahl
- Flächeninduktion
- Powerstufe für jede Kochzone
- Brückenfunktion 2-fach vorne und hinten mit jeweils 3.700 Watt
- Timer/ Kurzzeitwecker-Funktion (1-99 Min.) für jede Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Sensorschaltung / TC Easy
- Restwärmeanzeige
- Flächenbündiger und aufliegender Einbau möglich
- Einfacher Einbau (inkl. Befestigung)



Der Installationsaufwand des Integral 800 liegt bei ca. 18 Min. für einen routinierten Küchenbauer

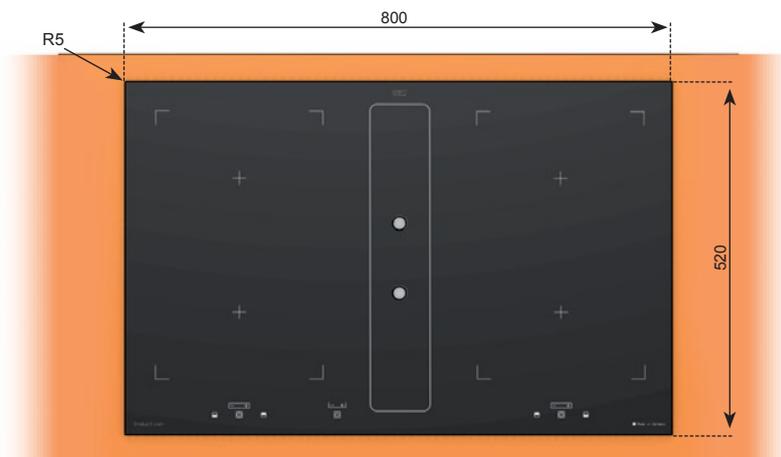

Gerätemaße (B x H x T):

Rahmenlos 800 x 170 x 520 mm

Ausschnittmaße (B x T):

750 x 500 mm

Kochzonen:

4 Induktions-Kochzonen:

vorne links	190 x 210 mm / 1,6 (1,85)* kW
hinten links	190 x 210 mm / 2,1 (3,00)* kW
hinten rechts	190 x 210 mm / 1,6 (1,85)* kW
vorne rechts	190 x 210 mm / 2,1 (3,00)* kW

Brückenfunktion 390 x 210 mm / 3,7 kW

*Powerstufe

Anschlusswerte:

Spannung AC 230 V / 3NAC 400 V

Leistung 7,4 kW (Induktion)

Leistung 0,115 kW (Lüfter)

Leistung 0,01 kW (Plasma)

Technische Angaben Lüfter


Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung max./IEC:	620 m ³ /h
Sockel-Motor:	115 Watt
Regelung:	TouchScreen
	4 Stufen (1 Intensiv)
	Nachlaufautomatik 10 oder 60 min.



Luftausgang	
Sockelmotor:	NW150
Betriebsgeräusch:	min. 38 dBA max. 59 dBA

Fettfilter:	Aluminium
Material:	Glaskeramik



Besonderheiten: Schaltung über das Kochfeld

Energieeffizienzklasse: 96,6 % / A

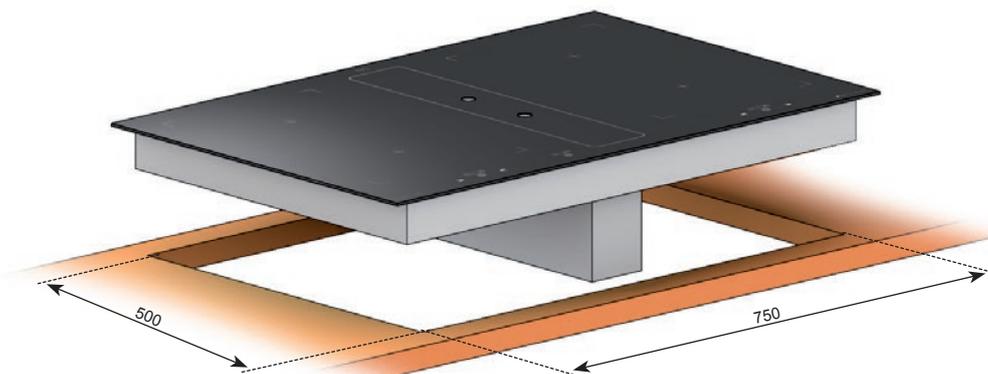

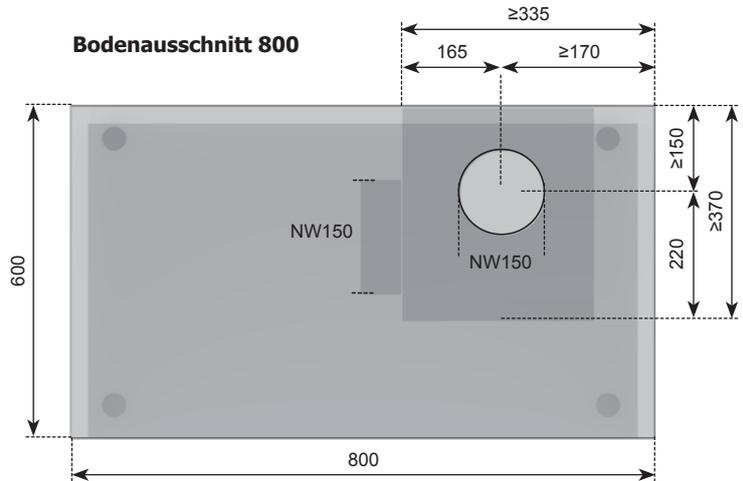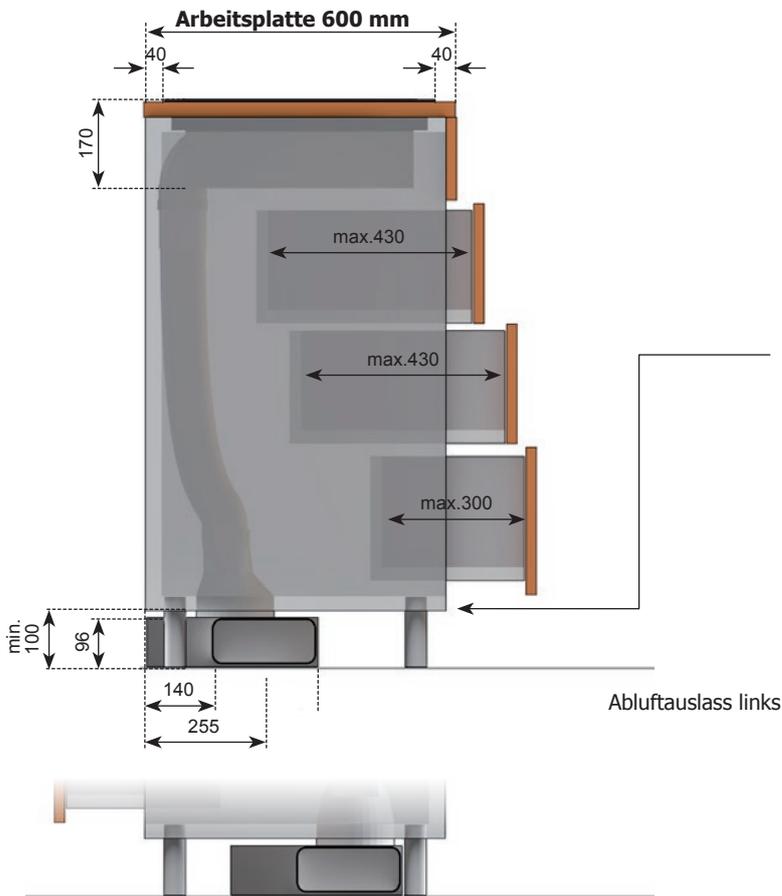


Abluft wahlweise Links oder Rechts:
Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt werden.

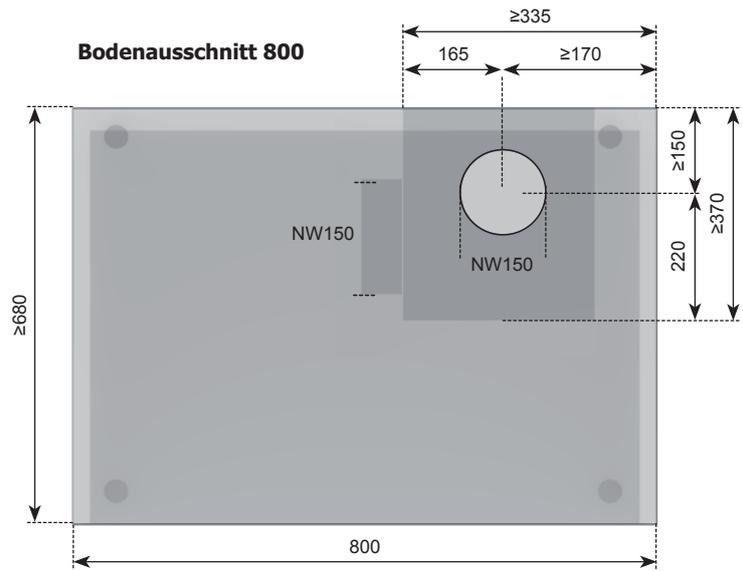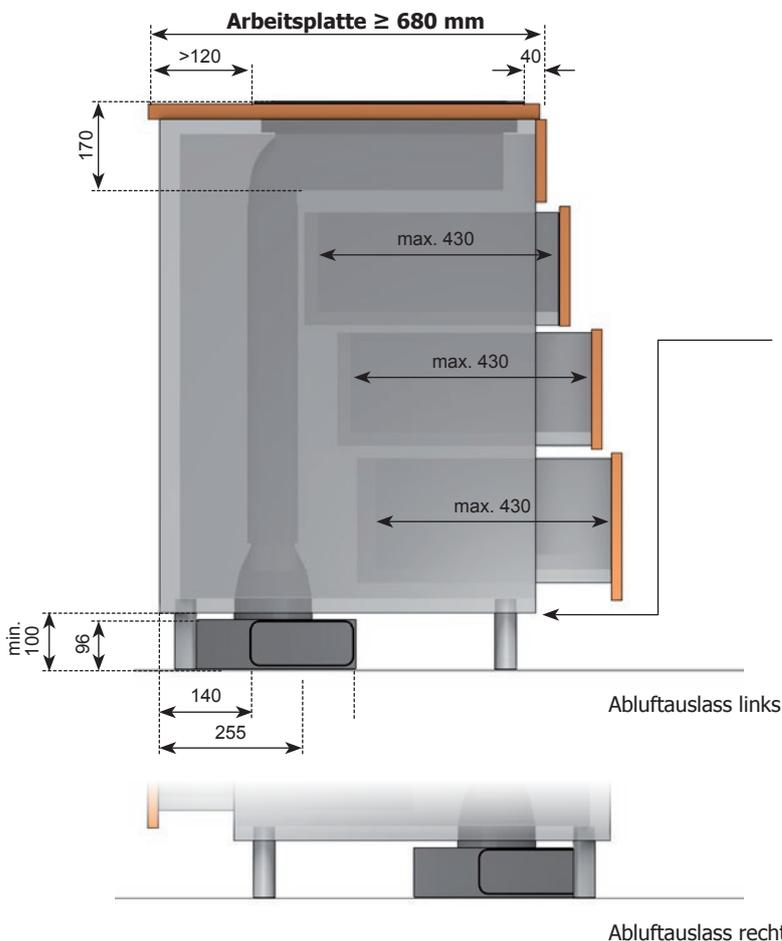


Abluft wahlweise Links oder Rechts:
Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt werden.

Arbeitsplatte 600 mm

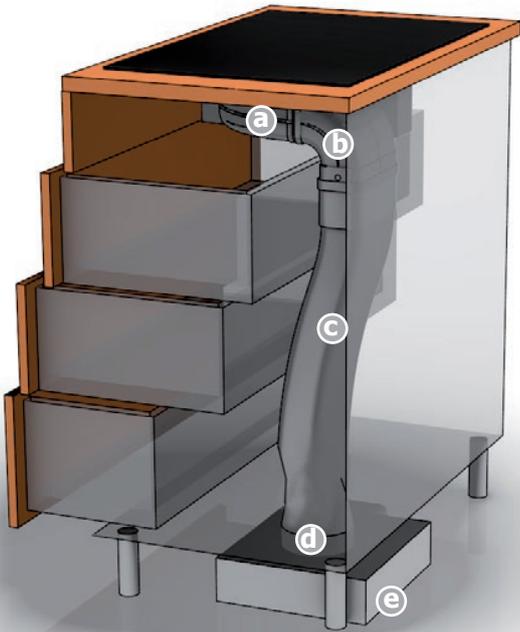

Bei Verwendung des Flex-Abluftmoduls achten Sie auf eine faltenlose, stramme Installation, da nur dadurch ein optimaler Luftdurchlass garantiert werden kann.

Arbeitsplatte ≥ 680 mm

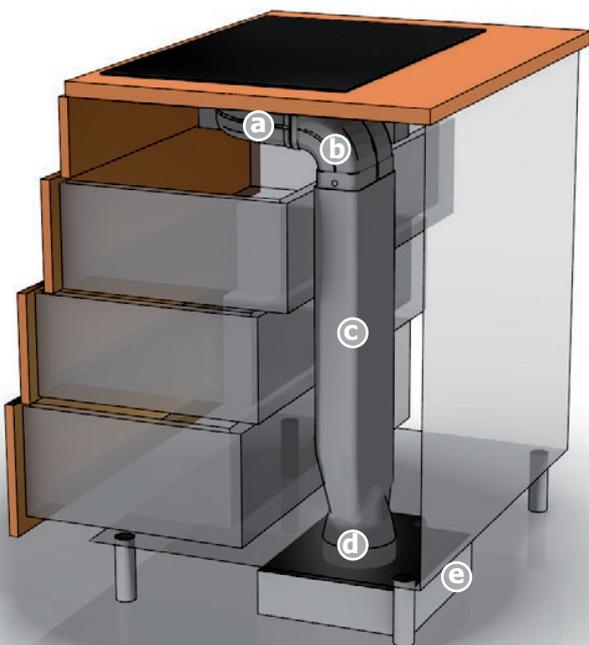

Abluftkanal-Komponenten (inklusive):



Lüfter

Sockelfilter (optional):



Aktivkohlefilter

Plasmafilter

Zusätzliche-Hinweise:

Beispielhafter Einbau in eine Arbeitsplatte mit 60cm Tiefe:

- Beachten Sie bitte die Rückwandstärke
- Stegtiefen an Vorder- und Hinterkanten der Arbeitsplatte

Stein Arbeitsplatten

- 50 mm Steg an Vorder- und Hinterkanten der Arbeitsplatte einplanen

Grifflose Küchen

- Beachten Sie bitte die Angaben des Küchenherstellers und passen sie die entsprechenden Abstände an.

Abluftsystem-Hinweise:

Automatische Rückschaltung

Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch nach einer vorgegebenen Zeit zurück:

- Intensivstufe (4): nach 10 Minuten



Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe (4) wieder direkt zugeschaltet werden.

Das entspricht den aktuell gültigen EU-Richtlinien.



Variable Einbaumöglichkeiten:

Wählen Sie beim Einbau zwischen:

Aufliegenden Einbau

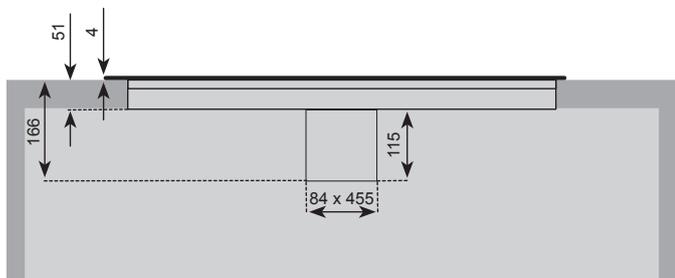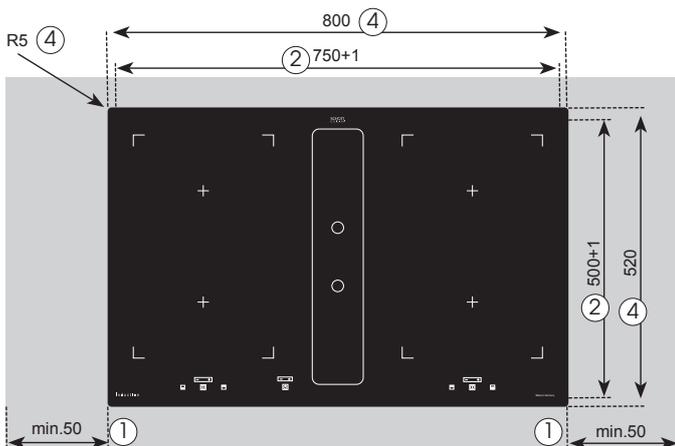

Flächenbündigen Einbau

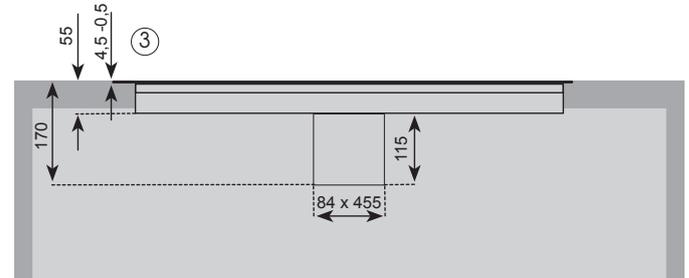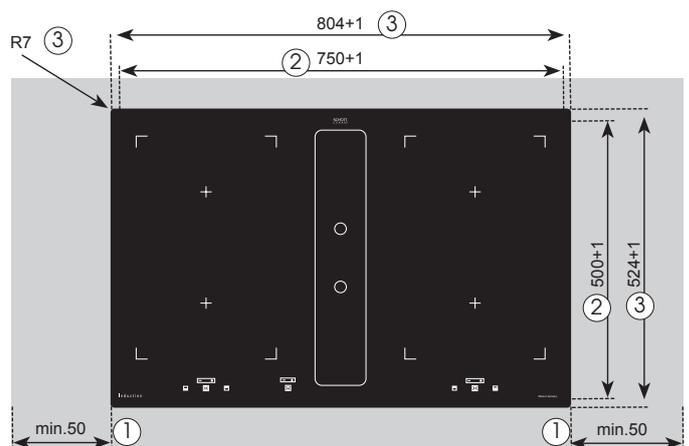

① Mindestabstand zu benachbarten Wänden

② Ausschnittmaß

③ Ausfräsmaß

④ Kochfeldaußenmaß

Abdeckung Lüfter in verschiedenen Ausführungen erhältlich:



- Alu eloxiert schwarz
- Glas
- Alu eloxiert hell

Die Glasabdeckung muss vor der Inbetriebnahme des Lüfters abgenommen werden. Die offene Alu-Abdeckung muss im Lüfterbetrieb vom Kochfeld nicht abgenommen werden.

Fettfilter

Der eingesetzte Fettfilter erreicht im Zusammenspiel mit der optimierten Zugleistung einen deutlich höhere Fettabscheidegrad als herkömmliche Filter.

Das Ableitblech und die Wanne sind aus Edelstahl gefertigt und hierdurch besonders einfach in der Reinigung und Pflege.

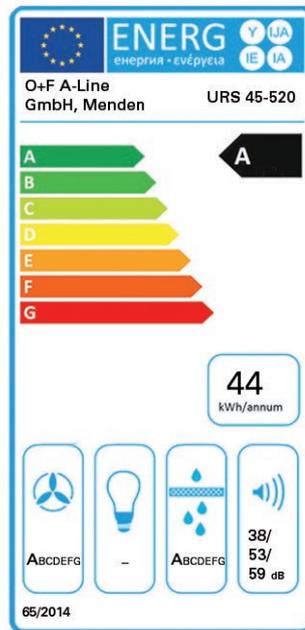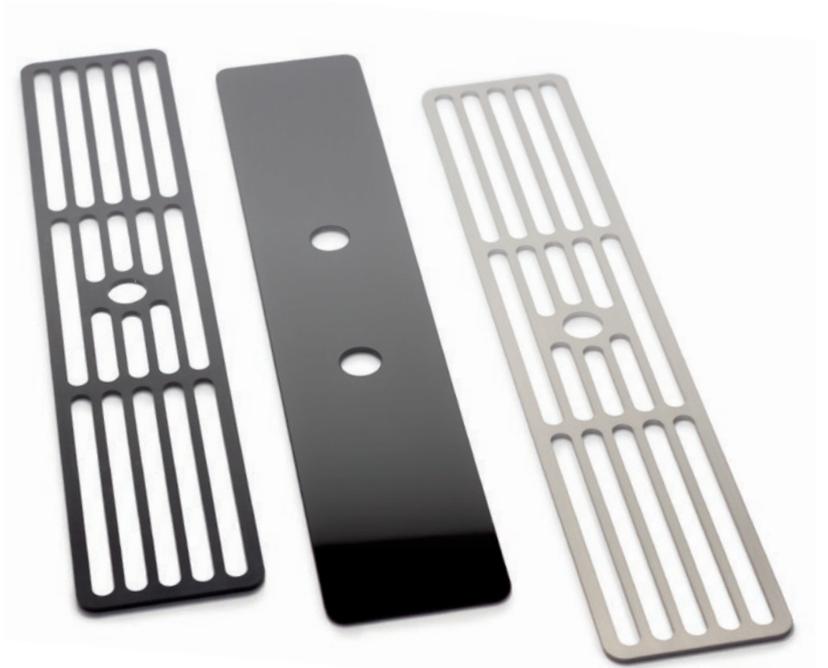

Küchenentlüftung

Energie Label

Energieeffizienzklasse (EEI):	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AEC):	44
Lüfter Effizienzklasse (FDE):	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LE):	-
Fettfilter-Effizienzklasse (GFE):	A
Geräuschentwicklung (dB)	38/53/59

TermaCook

TermaCook GmbH
Industriestraße 21 · D-35684 Dillenburg-Frohnhausen · Telefon +49 2771 819 60-0
www.termacook.de · info@termacook.de

© TermaCook 2016. Alle Rechte vorbehalten.
Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen, sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Erfahren Sie mehr:

