

MASTER

Versione

Parete 90 cm - 800 m³/h

Collezione

Design

Codice Ean

8034122327969

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in acciaio
inox (box 10 pz)
KACL.798#41F
Motore remoto 950 m³/h
KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Motore remoto 1300 m³/h

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
90
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch
brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 3200 K
Distanza minima
Piano cottura gas: 32 cm
Piano cottura elettrico: 32 cm

IMBALLO:
PESI E VOLUMI

Peso lordo
25 kg
Peso netto
21 kg
Volume
0,26 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
995 mm
Altezza
595 mm
Profondita'
440 mm

FUNZIONI DI CONSUMO E
COLLEGAMENTO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50/60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE
TECNICHE MOTORE

Portata massima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
215 W
CLASSE ENERGETICA
B

MASTER

Versione

Parete 90 cm - 800 m³/h

Collezione

Design

Codice Ean

8034122327969

CARATTERISTICHE
TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita Aria	150	150	150	150

MASTER

Versione

Parete 90 cm - 800 m³/h


Collezione

Design

Codice Ean

8034122327969

ETICHETTA ENERGETICA

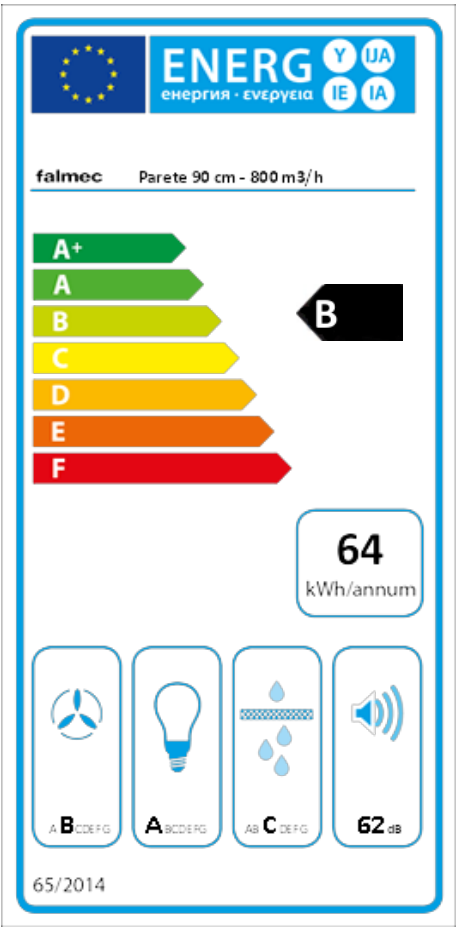

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 90 cm - 800 m³/h	
AEC	64,3	kWh/a
ECC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	30,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1,1	
EEl	62,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lex
Lwa-SPEmax	62	dBA

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 / S_Nome del fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDCE_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni d'uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata a delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata a delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata a delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intensivo o boost / PO_Consumo di energia in modalita' spento (PO) / Ps_Consumo di energia in modalita' standby (Ps) / **PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** / F_Fattore di incremento nel tempo / EEl_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocita' nel flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminosa / Emmiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.