

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU typu WK-5



WYPRODUKOWANO PRZEZ:

***Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
“AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
www.akpo.pl***

***Zakład:
06-430 Sońsk; ul. Ciechanowska 26
Tel. (0-23) 671-34-70
Fax. (0-23) 671-34-72***

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urządzenia projektowane i wykonywane są z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będą stanowić część nowoczesnie wyposażonego gospodarstwa domowego. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł bezpieczeństwa użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.

akpo

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. PARAMETRY TECHNICZNE	3
3. WYMIARY	4
4. INSTALACJA	5
4.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU	5
4.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	6
5. MONTAŻ	6
5.1 MONTAŻ KORPUSU OKAPU	7
5.2 MONTAŻ RUR OSŁANIAJĄCYCH	7
6. OBSŁUGA	8
6.1 PANEL STEROWANIA	8
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
7.1 FILTR ALUMINIOWY	9
7.2 FILTR WĘGLOWY	10
7.3 OŚWIETLENIE	11
7.4 CZYSZCZENIE	11

1. INFORMACJE OGÓLNE

Okap kuchenny typu WK-5 został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w trybie wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz) lub w trybie pochłaniacza (obieg wewnętrzny). Jest przeznaczony do mocowania nad gazową lub elektryczną płytą grzewczą. Posiada niezależne oświetlenie oraz turbinę wyciągową z możliwością ustawienia jednej z trzech prędkości obrotowych.

UWAGA:

Prosimy zachować dowód zakupu wraz z podstemplowaną kartą gwarancyjną w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentów gwarancja jest nieważna.


Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe wskutek montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym tekście.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE	TYP: WK-5
Napięcie znamionowe	230V-50Hz
Moc ogólna	150 W
Moc silnika	100 W
Moc oświetlenia	2 x 25 W
Wydajność max.	320 m ³ /h
Sprzęt klasy	drugiej
Rodzaj pracy	ciągła pod nadzorem


3. WYMIARY

RONDO TURBO

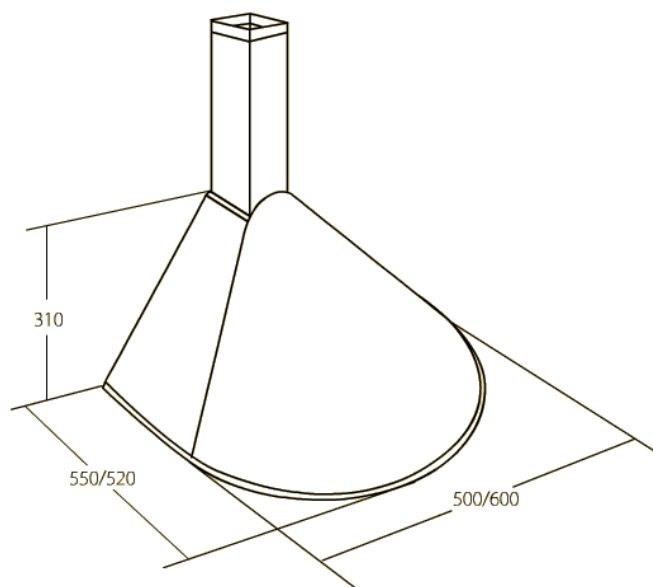


Rys.1

ELEGANT TURBO

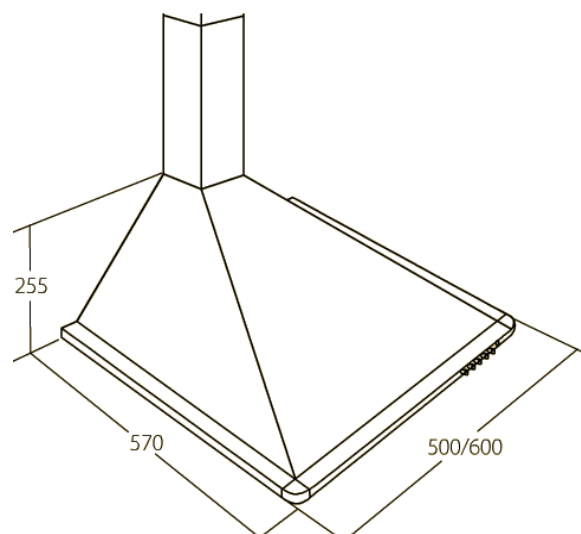


Rys.2

SOFT

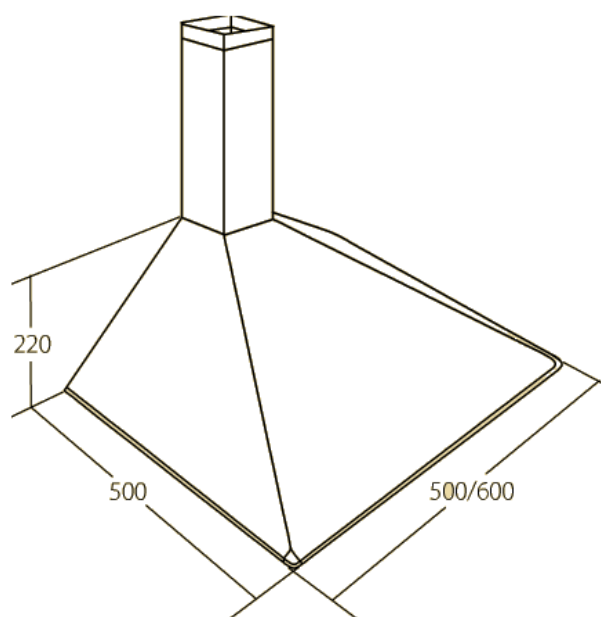

Rys.3

CLASSIC

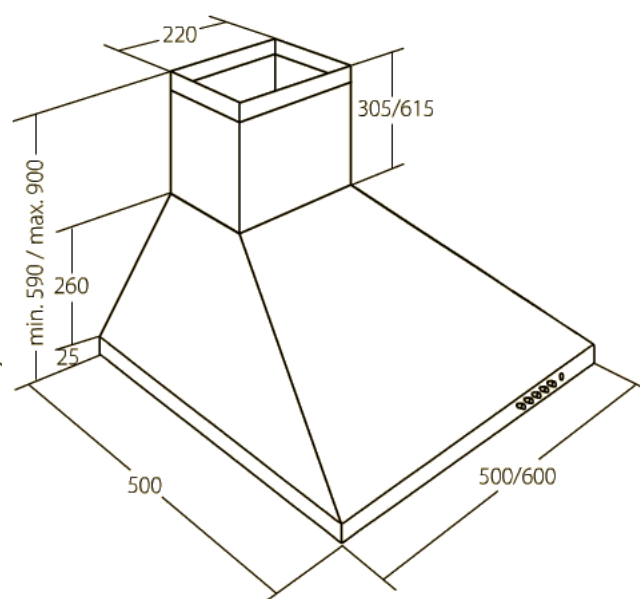


Rys.4

4. INSTALACJA

4.1 USTAWIENIE TRYBU PRACY OKAPU

Okap typu WK-5 może pracować w dwóch trybach:

- 1) Wyciągu (Rys.6a) - odprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku poprzez połączenie okapu sztywną rurą z tworzywa sztucznego Ø100mm z kanałem wentylacyjnym z zastosowaniem redukcji lub za pomocą rurek i kształtek o przekroju kwadratowym.
- 2) Pochłaniacza (Rys.6b) - obieg wewnętrzny powietrza, przy użyciu filtra węglowego (Rys.5).




Rys.5


Przy obiegu wewnętrznym konieczne jest zamontowanie filtra węglowego (Rys.5). Oczyszczone powietrze przez filtry powraca do obiegu otworem wylotowym.

Filtr węglowy należy wymieniać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (w zależności od intensywności gotowania).

a) WYCIĄG

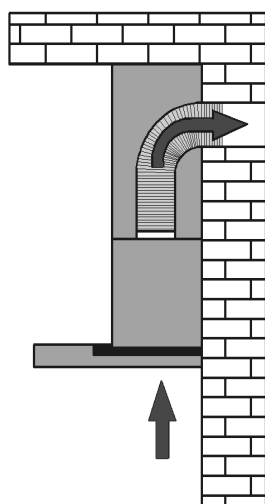

b) POCHŁANIACZ

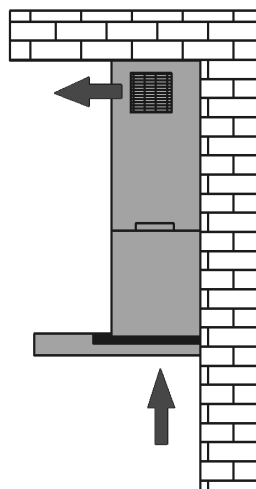

Rys.6

UWAGA:

Powietrze z okapu nie powinno być odprowadzane do kanału kominowego służącego do odprowadzania spalin z przyrządów spalających gaz lub inne paliwa.

4.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość prądu zasilającego odpowiada danym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Okap musi być podłączony do łatwo dostępnego gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podłączanie na stałe okapu do zasilania. Okap należy podłączyć do zasilania po niniejszym montażu.


5. MONTAŻ

Odległość „A” pomiędzy najniższą częścią okapu nadkuchennego a powierzchnią podtrzymującą naczynia do przyrządzania potraw powinna wynosić min. 65 cm dla kuchni gazowej (Rys.7).

W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Gdy okap nadkuchenny jest używany w tym samym czasie co przyrządy spalające gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno być odpowiednio wentylowane.

W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza należy stosować sztywny przewód z tworzywa sztucznego o przekroju min. Ø100 mm lub rurki i kształtki o przekroju kwadratowym.

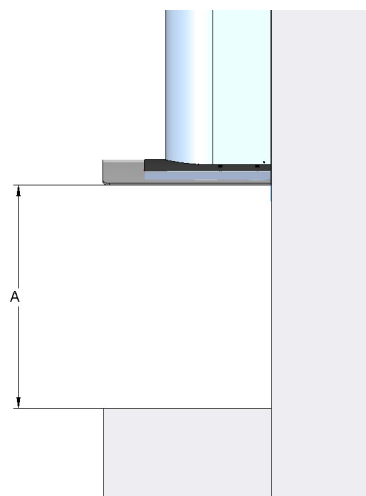


Rys. 7

5.1 MONTAŻ KORPUSU OKAPU

- Zdemontować aluminiowy filtr tłuszczowy (rys.12),
- Przyłożyć obudowę okapu do ściany zachowując minimalną odległość 65 cm od dolnej krawędzi okapu do powierzchni podtrzymującej naczynia do przyrządzania potraw na płycie kuchennej (rys.7),
- Zaznaczyć na ścianie rozstaw otworów montażowych okapu,
- Wywiercić zaznaczone na ścianie otwory używając wiertła o średnicy odpowiadającej załączonym kołkom rozporowym wraz z wkrętami, wbić kołki, a następnie przykręcić do ściany obudowę okapu.
- Zamontować filtr tłuszczowy (rys.12).

5.2 MONTAŻ RUR OSŁANIAJĄCYCH (tylko dla okapu CLASSIC)

- Na przymocowany do ściany okap włożyć rury osłonowe (2) i (3) (rys.8),
- Wysunąć wewnętrzną rurę (2) na żadaną wysokość,
- Zaznaczyć na ścianie położenie otworów znajdujących się w wewnętrznej rurze osłonowej (2) w celu właściwego usytuowania wysokości montażu wspornika (1),
- Przyłożyć wspornik (1) na zaznaczonej wysokości i zaznaczyć otwory do montażu,
- Wywiercić na ścianie otwory używając wiertła o średnicy odpowiadającej załączonym kołkom rozporowym. Zamocować na ścianie wspornik (1) na zaznaczonej wysokości,
- Wysunąć wewnętrzną maskownicę (2) i połączyć wkrętami ze wspornikiem (1). (Rys.8).

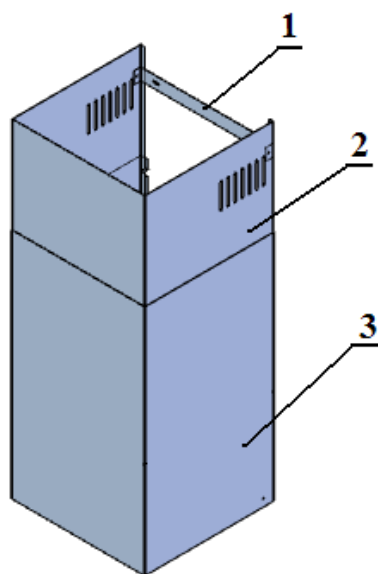

Rys.8

6. OBSŁUGA

6.1 PANEL STEROWANIA

Okapy z rodziny WK-5 są wyposażone w sterowanie mechaniczne.



Rys.9



Rys.10



Rys.11

Okapy z rodziny WK-5 są wyposażone w przełączniki guzikowe (Elegant Turbo i Classic) (Rys.9) lub sterowanie suwakowe (modele Rondo Turbo (Rys.10) i Soft (Rys.11)).

Sterowanie (Rys.9):

- A – włączanie i wyłączanie oświetlenia
- B – włączanie I prędkości pracy turbiny
- C – włączanie II prędkości pracy turbiny
- D – włączanie III prędkości pracy turbiny
- E – wyłączanie pracy turbiny
- F – lampka sygnalizująca pracę turbiny

Sterowanie (Rys.10):

- A – lampka sygnalizująca pracę turbiny
- B – włączanie i wyłączanie oświetlenia
- C – włączanie i wyłączanie I, II, III prędkości pracy turbiny

Sterowanie (Rys.11):

A – włączanie i wyłączanie I, II, III prędkości pracy turbiny,

B – włączanie i wyłączanie oświetlenia.

Prędkości turbiny

Prędkości najniższą (I) i średnią (II) stosuje się przy normalnych warunkach oraz małym natężeniu oparów, natomiast prędkość najwyższą (III) stosować przy dużym stężeniu oparów kuchennych, np. podczas smażenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uruchomić okap w momencie rozpoczęcia gotowania. Wpływa to korzystnie na efektywność pracy okapu.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularna konserwacja i czyszczenie zapewni dobre właściwości użytkowe i niezawodność, jednocześnie przedłużając żywotność okapu.


Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtry z węglem aktywnym były wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

7.1 FILTR ALUMINIOWY

Filtr aluminiowy (Rys.12) należy czyścić w zależności od intensywności gotowania minimum raz w miesiącu. W celu wyczyszczenia filtra aluminiowego należy go wymontować i umyć ciepłą wodą z dodatkiem środków rozpuszczających tłuszcz lub w zmywarce do naczyń, ustawiając go pionowo.

Przy czyszczeniu filtra aluminiowego należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić siatki. Po opłukaniu i wysuszeniu należy ponownie zamontować filtr w okapie.

Gdy filtr aluminiowy nie jest regularnie czyszczony, zużywa się szybciej i okap traci na wydajności.

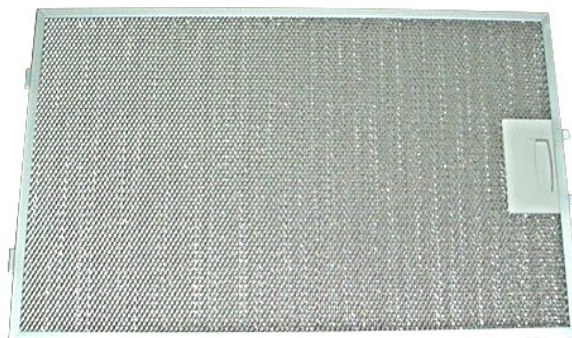


Rys.12

7.2 FILTR WĘGLOWY

W trybie pracy jako pochłaniacz filtry węglowe pochłaniają zapachy związane z gotowaniem. Filtry węglowe nie nadają się do mycia ani do regeneracji i powinny być wymieniane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego korzystania z okapu.

Wymiana filtra węglowego

1. Wyłączyć okap z sieci prądu elektrycznego,
2. Wyjąć filtr tłuszczowy,
3. Zdjąć filtr węglowy, znajdujący się wewnątrz okapu na obudowie silnika, (Rys.13), poprzez jego przekręcenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara,
4. Postępując odwrotnie do pkt 3, należy nałożyć nowy filtr na obudowę turbiny silnika i dla zabezpieczenia przed zsunięciem się, przekręcić go.

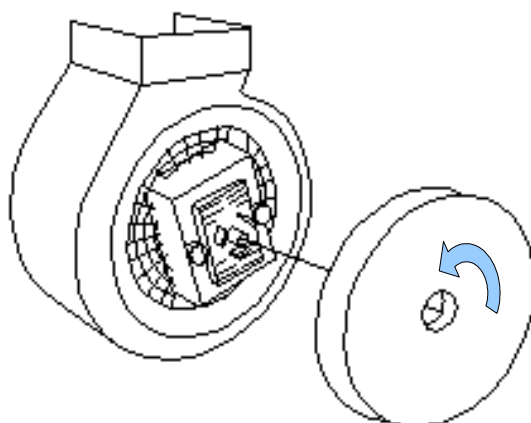

Rys.13

7.3 OŚWIETLENIE

Instalacja oświetleniowa składa się z dwóch żarówek o mocy 25 W każda (Rys.14).



Rys.14

Wymiana żarówek

W celu dokonania wymiany żarówki należy:

1. Wyłączyć okap z sieci elektrycznej,
2. Zdjąć filtr aluminiowy,
3. Od wewnętrznej strony korpusu okapu wykręcić zużyłą żarówkę,
4. Wkręcić nową żarówkę (max 25W; patrz tabliczka znamionowa),
5. Założyć filtr tłuszczowy,
6. Włączyć okap do sieci prądu elektrycznego.

7.4 CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy odłączyć kabel zasilający z gniazdka prądowego. Do czyszczenia okapu z zewnątrz należy używać wilgotnej szmatki z nieżrącym środkiem czyszczącym.

UWAGA:

1. Jeżeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z instrukcją, istnieje ryzyko pożaru.
2. W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia.
3. W razie uszkodzenia kabla zasilającego wymianę zlecić warsztatowi specjalistycznemu.
4. Części dostępne okapów mogą być gorące, gdy używane są z urządzeniami kuchennymi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Nr 1/10

w zakresie Dyrektyw: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC

PRODUCENT: PPH AKPO spółka jawna
ul. Łąkowa 9, 05-080 Laski, Polska.

PPH AKPO s.j. oświadcza na własną odpowiedzialność, że:

okap nadkuchenny marki **AKPO**, typu **Wk-5**,

modele:

**Elegant turbo 50/60; Rondo turbo 50/60; Soft 50/60, Classic 50/60;
Elegant turbo 50/60 mini.**

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw:

- 1. LVD 2006/95/WE**
- 2. EMC 2004/108/WE**

i jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009;
PN-EN 60335-2-31:2007+A2:2009; PN-EN 50366:2004+A1:2006;
PN-EN 55014-1:2007+A1:2010; PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010;
PN-EN 61000-3-3:2009; PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009

Laski, 16.04.2010

CE:10