

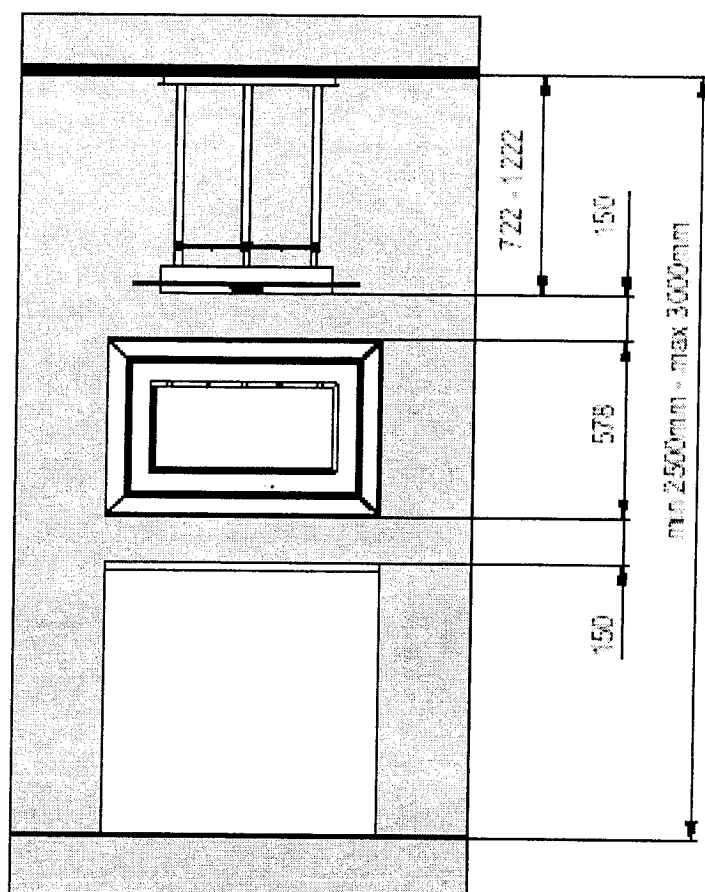


WYMIARY

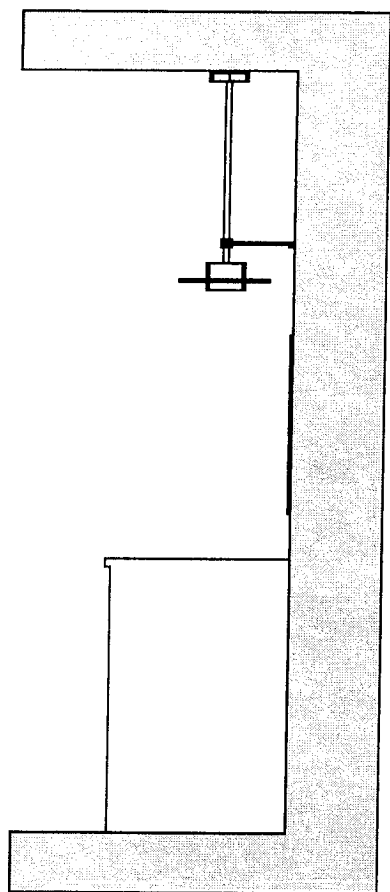


Czyszczenie filtrów:

- Wyjąć filtr, przyciskając przycisk blokady i jednocześnie ciągnąc w dół;
- Umyć filtry w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, przy pomocy płynnego środka do mycia naczyń uważając, aby ich nie pogiąć;
- Po wyschnięciu filtrów zamontować je ponownie w okapie zwracając uwagę, aby uchwyty były skierowane na zewnątrz.

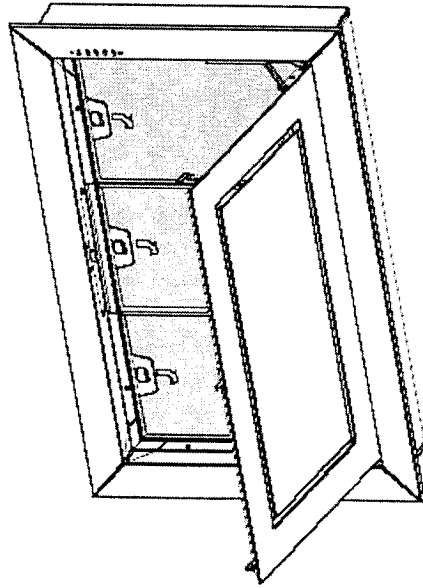

Wymiana oświetlenia:

- 3 x 20W: żarówki halogenowe;
- Wykręcić śruby, które podtrzymują zespół oświetlenia i wyjąć go z okapu;
- Wyciągnąć żarówkę;
- Wymienić ją na nową upewniając się czy nożki halogenu trafiły w gniazdo;
- Zamontować zespół oświetlenia przy pomocy uprzednio wykręconych śrub.

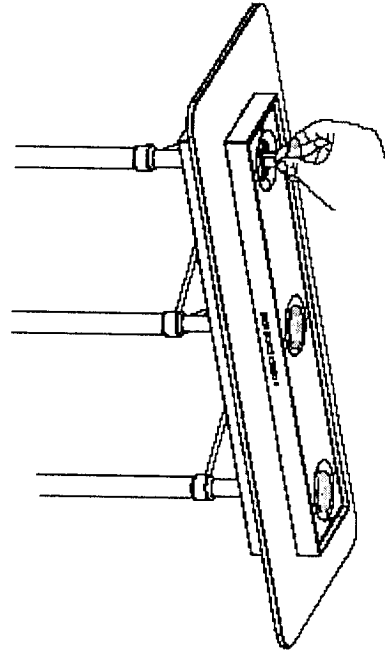

REKOMENDACJE I ZALECENIA



Model Concept przystosowany jest do pracy w wersji wyciąg (podłączenie do kanałów wentylacyjnych w ścianach budynku).

Przed przystąpieniem do montażu okapu kuchennego należy przewidzieć ewentualne trudności, jakie mogą powstać podczas montażu i użytkowania urządzenia. Prace montażowe powinny być wykonane przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Prace montażowe oraz umiejscowienie i sposób podłączenia urządzenia do instalacji wentylacyjnych i elektrycznych musi odpowiadać obowiązującym przepisom prawa i normom, a w szczególności postanowieniom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. Poz.690)


Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie straty materialne i szkody w zdrowiu osób spowodowane nie stosowaniem się do podanych w niniejszej instrukcji zasad montażu urządzenia.

• OKAP MOŻE BYĆ INSTALOWANY TYLKO I WYLĄCZNIE NAD PŁYTAMI CERAMICZNYMI.

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania elektrycznego należy upewnić się, czy napięcie i częstotliwość prądu w instalacji elektrycznej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej okapu
- Podłączenie wyciągu i przewodu kominowego powinno być poprowadzone jak najkrótszą drogą i rurą o minimalnej średnicy 120mm.
- Kanał wentylacyjny nie może być połączony z kanałami służącymi do odprowadzania spalin pochodzących z innych urządzeń zasilanych innymi źródłami energii niż elektryczna (np. piec centralnego ogrzewania, termy do wody itp.).
- Zainstalować wyłącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami w położeniu „wyłączony” wynosi co najmniej 3mm.




- Jeżeli w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany okap kuchenny, znajdują się inne urządzenia bezpośrednio spalające paliwa, np. piec centralnego ogrzewania, to urządzenie takie nie może pobierać do spalania powietrza z pomieszczenia lub musi to być urządzenie o tak zwanym zbilansowanym przepływie spalin. Podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się okap kuchenny użytkowany jako wyciąg razem z innym urządzeniem zasilanym energią inną niż elektryczną nie może przekroczyć 0,04 mbar (4Pa), gdyż przy większej wartości może nastąpić zasysanie spalin do pomieszczenia. Upewnić się czy został zapewniony dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia. Jeżeli nie, to w dowolnej części ściany, należy zrobić otwór o średnicy 10cm wychodzący na zewnątrz budynku, jeśli używany płyt gazowych z zaworami bezpieczeństwa lub 20cm, jeżeli używane płyty nie posiadają zaworów przeciwwyplywowych.





UŻYTKOWANIE

- Okap jest zaprojektowany do użytku domowego, w celu usuwania kuchennych zapachów.
- Urządzenie może być wykorzystane tylko zgodnie z instrukcją producenta i służy ono do usuwania lub oczyszczania powietrza w pomieszczeniach kuchennych.
- Nigdy nie należy pozostawiać włączonej płyty grzewczej jeżeli nie stoją na niej garnki lub naczynia.
- Okap nie powinien być używany przez dzieci i osoby nie przeszkolone.




KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Należy wymienić bądź czyścić filtry po określonym czasie użytkowania.
- Do czyszczenia okapów zaleca się używać miękkich wilgotnych szmatek i klasycznych płynnych środków do mycia naczyń.
- Metalowe filtry przeciw tłuszczowe należy myć przynajmniej raz na dwa miesiące jeżeli okap jest wykorzystywany nie dłużej niż 4 godziny dziennie. Filtry metalowe można myć zarówno ręcznie (w zlewie z zastosowaniem normalnych środków do mycia naczyń), jak i w zmywarkach do naczyń.
- Filtry węglowe, służące do pochłaniania zapachów wytwarzanych podczas gotowania nie mogą być czyszczone ani regenerowane. Należy je wymienić na nowe średnio co 3 miesiące.



- Wyłączyć oświetlenie i silnik i jeżeli jest włączona, również funkcję 24h
- Przytrzymać przycisk T3 przynajmniej 3 sekundy, aż do momentu zapalenia się diod.

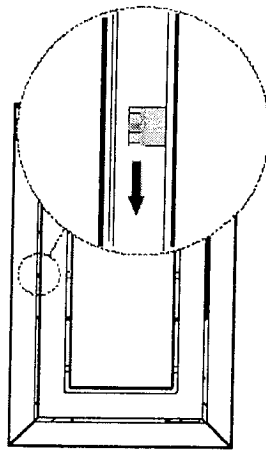


PANEL STEROWANIA

	LED	FUNKCJA
L		Włącznik/wyłącznik oświetlenia
T1	0/1 silnik	Pierwsza prędkość; wyłącza okap, jeżeli przytrzymywany przez 1 sekundę
T2	Prędkość	Długość prędkość
T3	Prędkość	Trzecia prędkość
T4	Prędkość	Maksymalna prędkość
	migający	Pochłanianie intensywnie; Stosowana przy przygotowywaniu potraw wydzielających intensywny zapach. Włącza się przytrzymując przycisk 2 sekundy. Może być wyłączona wciskając przycisk innej prędkości
S1	LED	zapalony Informuje o konieczności umycia filtrów przeciwłuszczowych. Alarm zapala się po 100 godzinach pracy okapu. (patrz konserwacja)



L



T1



T2



T3



T4




S1



Okap może być włączony na żadaną prędkość bez przechodzenia przez włącznik T1 (0/1), wystarczy wcisnąć przycisk żadanej prędkości.

MONTAŻ

Ref.	liczba	Komponenty	Ref.	liczba	Komponenty
1	1	KORPUS okapu z panelem sterowania i filtrami	11	4	Podpory mocujące
2	1	Obudowa montażowa okapu	12	2	Zasłepki do śrub
3	1	Panel tylny wyjścia powietrza	13	2	Sprzączki podpór
4	1	Kołnierz wyjścia powietrza	A	10	Wkręty 3,5 x 16
5	1	Górna zasłepka wyjścia powietrza	C	4	Wkręty 5 x 70
10	1	Oświetlenie	D	4	Kołki ø 10
			E	2	Wkręty do kołków ø 5
			F	2	Kołki ø 5
			G	4	Wkręty blokujące

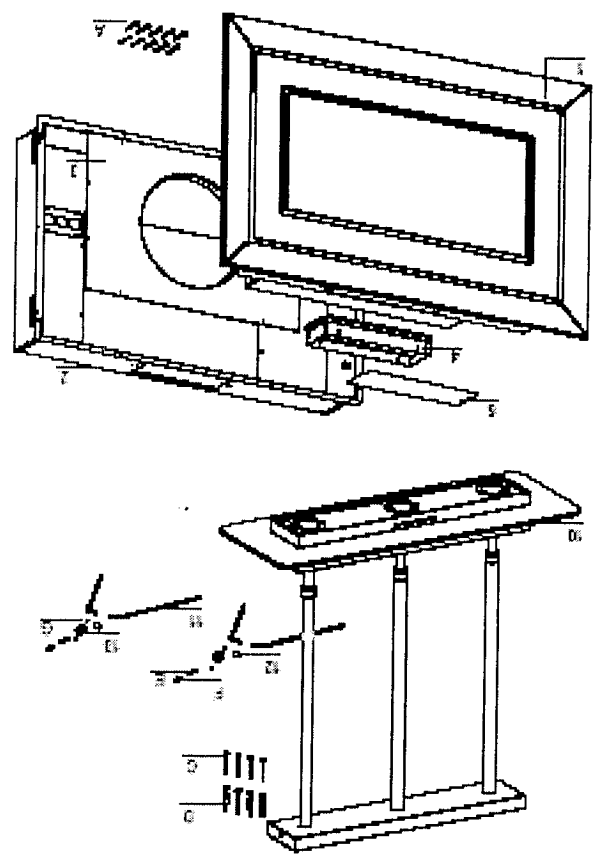


INSTALACJA

Okap może być instalowany na trzy sposoby: powietrze może być odprowadzane w dolnej, górnej lub w tylnej części okapu. Przed przystąpieniem do instalacji należy przygotować otwór w ścianie, gdzie zostanie umieszczona obudowa (pojemnik), w której z kolei zostanie zainstalowany okap. Poza tym należy również uwzględnić połączenia okapu z silnikiem zewnętrznym oraz oświetleniem.

Przygotowanie do Instalacji Okapu:

- Opierając się na poniższym schemacie przygotować otwór **H**, gdzie zostanie umieszczona obudowa okapu. W przypadku wyboru opcji wyjścia powietrza dołem, należy wziąć pod uwagę fakt, że otwór do połączenia elektrycznego musi się znajdować po lewej stronie okapu **S**.
- W celu wyprowadzenia rur odprowadzających powietrze, kierować się poniższym schematem biorąc pod uwagę, że otwór **P** konieczny jest w przypadku wyboru opcji wyjścia powietrza w tylnej części okapu.

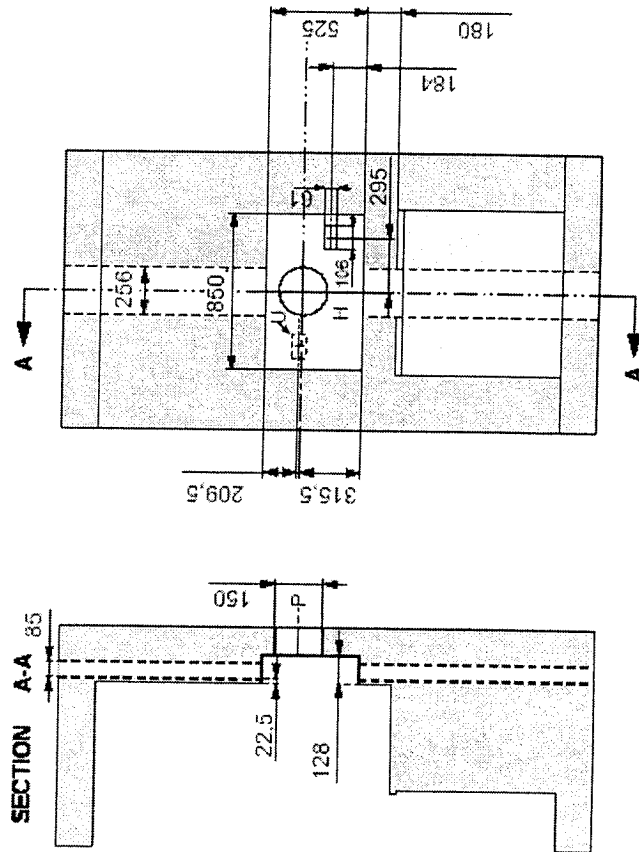

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE



Przed przystąpieniem do elektrycznego podłączenia okapu upewnić się, że zostało wyłączone zasilanie.

Sprawdzić czy instalacja posiada odpowiednie uziemienie.

Maksymalna moc silnika 400W



Maksymalna moc oświetlenia 100W

- Otworzyć przykrywkę dwóch puszek połączeń elektrycznych odkręcając wkręty;
- Puszka z przewodami czerwonymi i fioletowymi służy do podłączenia oświetlenia;
- Puszka z przewodami niebieskimi i brązowymi służy do podłączenia silnika;
- Dokonać odpowiednich połączeń zgodnie z kolorami, biorąc pod uwagę, że przewód żółto-zielony służy do uziemienia;
- Umieścić na swoim miejscu panel przeprowadzając panel sterowania przez odpowiedni otwór w korpusie okapu;
- Przymocować ponownie panel do korpusu okapu przy pomocy wyjętych wcześniej wkrętów;
- Otworzyć panel przy pomocy odpowiedniej dźwigni;
- Połączyć panel sterowania z łącznikiem znajdującym się w pobliżu puszek instalacji elektrycznej. W przypadku, gdy wyjście powietrza będzie w dolnej części okapu, zdjąć przykrywkę ochronną znajdującą się po przeciwnej stronie w stosunku do instalacji elektrycznej;
- Umieścić na swoim miejscu przykrywkę instalacji elektrycznej mocując ją wcześniej wyjętymi wkrętami;
- Zamocować filtry przeciwtłuszczowe;
- Zamknąć panel.

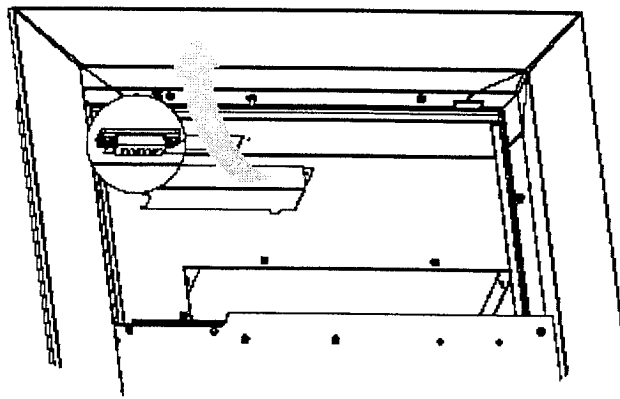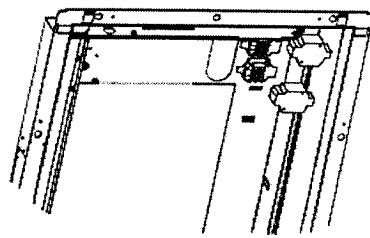


INSTALACJA OŚWIETLENIA

- Przygotować przejście dla przewodów, którymi oświetlenie będzie połączone z korpusem okapu;
- Odkręcić boczne wkręty i opuścić górną pokrywę zwracając uwagę, aby nie porysować prętów.
- W wywierconych wcześniej otworach umieścić kołki D;
- Za pomocą wkrętów blokujących ustawić odpowiednią wysokość (długość) prętów teleskopowych. Zwrócić uwagę, aby ich nie porysować.
- Przy pomocy 4 wkrętów przymocować oświetlenie do sufitu;
- Przymocować do ściany dwa uchwyty 13, do których będą przymocowane wsporniki. Czynnosc tę należy wykonać po zawieszeniu oświetlenia.
- Dokonać połączenia elektrycznego:
- Otworzyć górną przykrywkę puszek połączeń elektrycznych odkręcając wkręty;
- Połączyć przewody według kolorów;
- Przymocować ponownie przykrywkę górną oświetlenia dokręcając oba wkręty boczne.
- Podpory mocujące 11 umieścić w przygotowanym dla nich miejscu;
- Przymocować do uchwytów na ścianie;
- Zablokować wkrętami blokującymi;
- Zamknąć otwory odpowiednimi zaślepkami

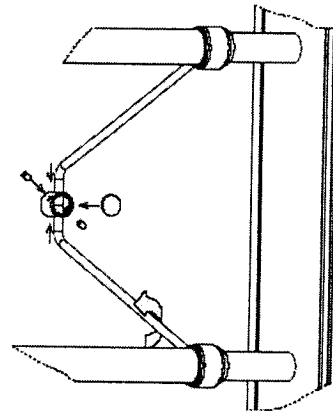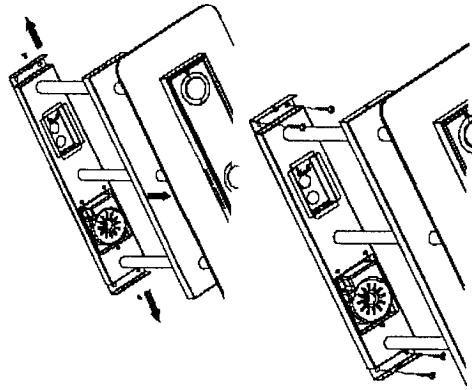

Przygotowanie oświetlenia do instalacji:

Przy pomocy szablonu otworów zaznaczyć punkty, po czym wywiercić otwory.

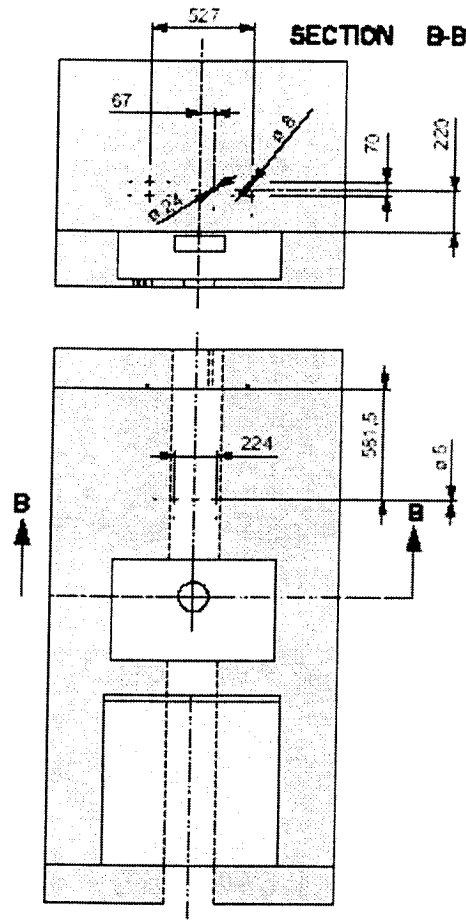


Przygotowanie pojemnika do instalacji

Wyjście powietrza w górnej lub dolnej części okapu



Pojemnik posiada przygotowany otwór, przez który będzie odprowadzane powietrze. Należy w nim umieścić kolnier.

Umieścić pojemnik w przygotowanym w ścianie otworze zwracając uwagę, aby otwór wyjścia powietrza w pojemniku znajdował się w odpowiedniej pozycji. Pozycja otworu (górną lub dół) zależy od kierunku, w którym chcemy odprowadzać powietrze. Jeśli powietrze ma uchodzić dołem, przekręcić pojemnik o 180°.

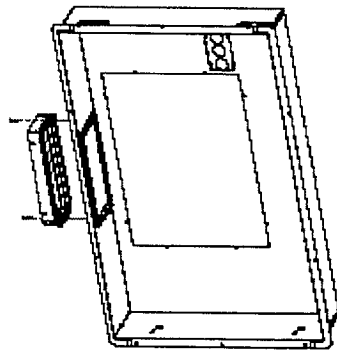



Przygotowanie do montażu okapu Wyjście powietrza w tylnej części okapu

- Zdjąć przedni panel odkręcając 8 wkrętów znajdujących się wokół ramy
- Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe

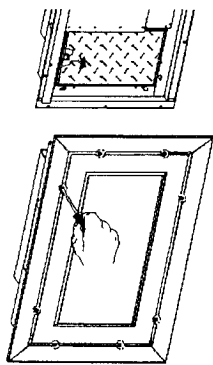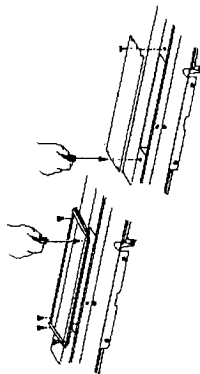


- Wyjąć metalowy kółnierz znajdujący się na górnej, bocznej krawędzi pojemnika;
- Przymocować zaślepkę;

- Usunąć tylną zaślepkę i na jej miejscu przymocować kółnierz.

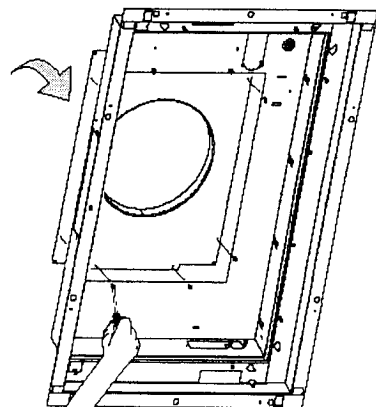


Montaż pojemnika okapu:

- Odgiąć lekko skrzydełka znajdujące się na bocznej krawędzi pojemnika
- Umieścić pojemnik w uprzednio przygotowanym otworze w ścianie, zwracając uwagę, aby pojemnik był wy poziomowany, aby otwór, przez który ma wychodzić powietrze znajdował się w odpowiedniej pozycji oraz aby zewnętrzne krawędzie pojemnika dobrze przylegały do ściany.
- Wmurować pojemnik.



PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI OKAPU UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POJEMNIK JEST DOBRZE PRZYTWIERDZONY DO ŚCIANY





- Umieścić pojemnik w przygotowanym otworze.
- Upewnić się, że otwór znajduje się w odpowiedniej pozycji.
- Przymocować pojemnik przy pomocy wkrętów A (3,5 x 16)





Montaż korpusu okapu:

Jeśli powietrze ma wychodzić w dolnej części okapu przekrócić pojemnik o 180°.

- Umieścić korpus okapu w pojemniku zwracając uwagę, aby śruby weszły w otwory w korpusie okapu.
- Przymocować korpus do pojemnika dokręcając śruby.
- Należy sprawdzić czy wyjście powietrza w korpusie została dobrze umieszczona w kółnierzu.

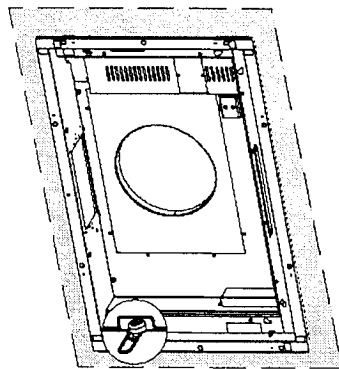

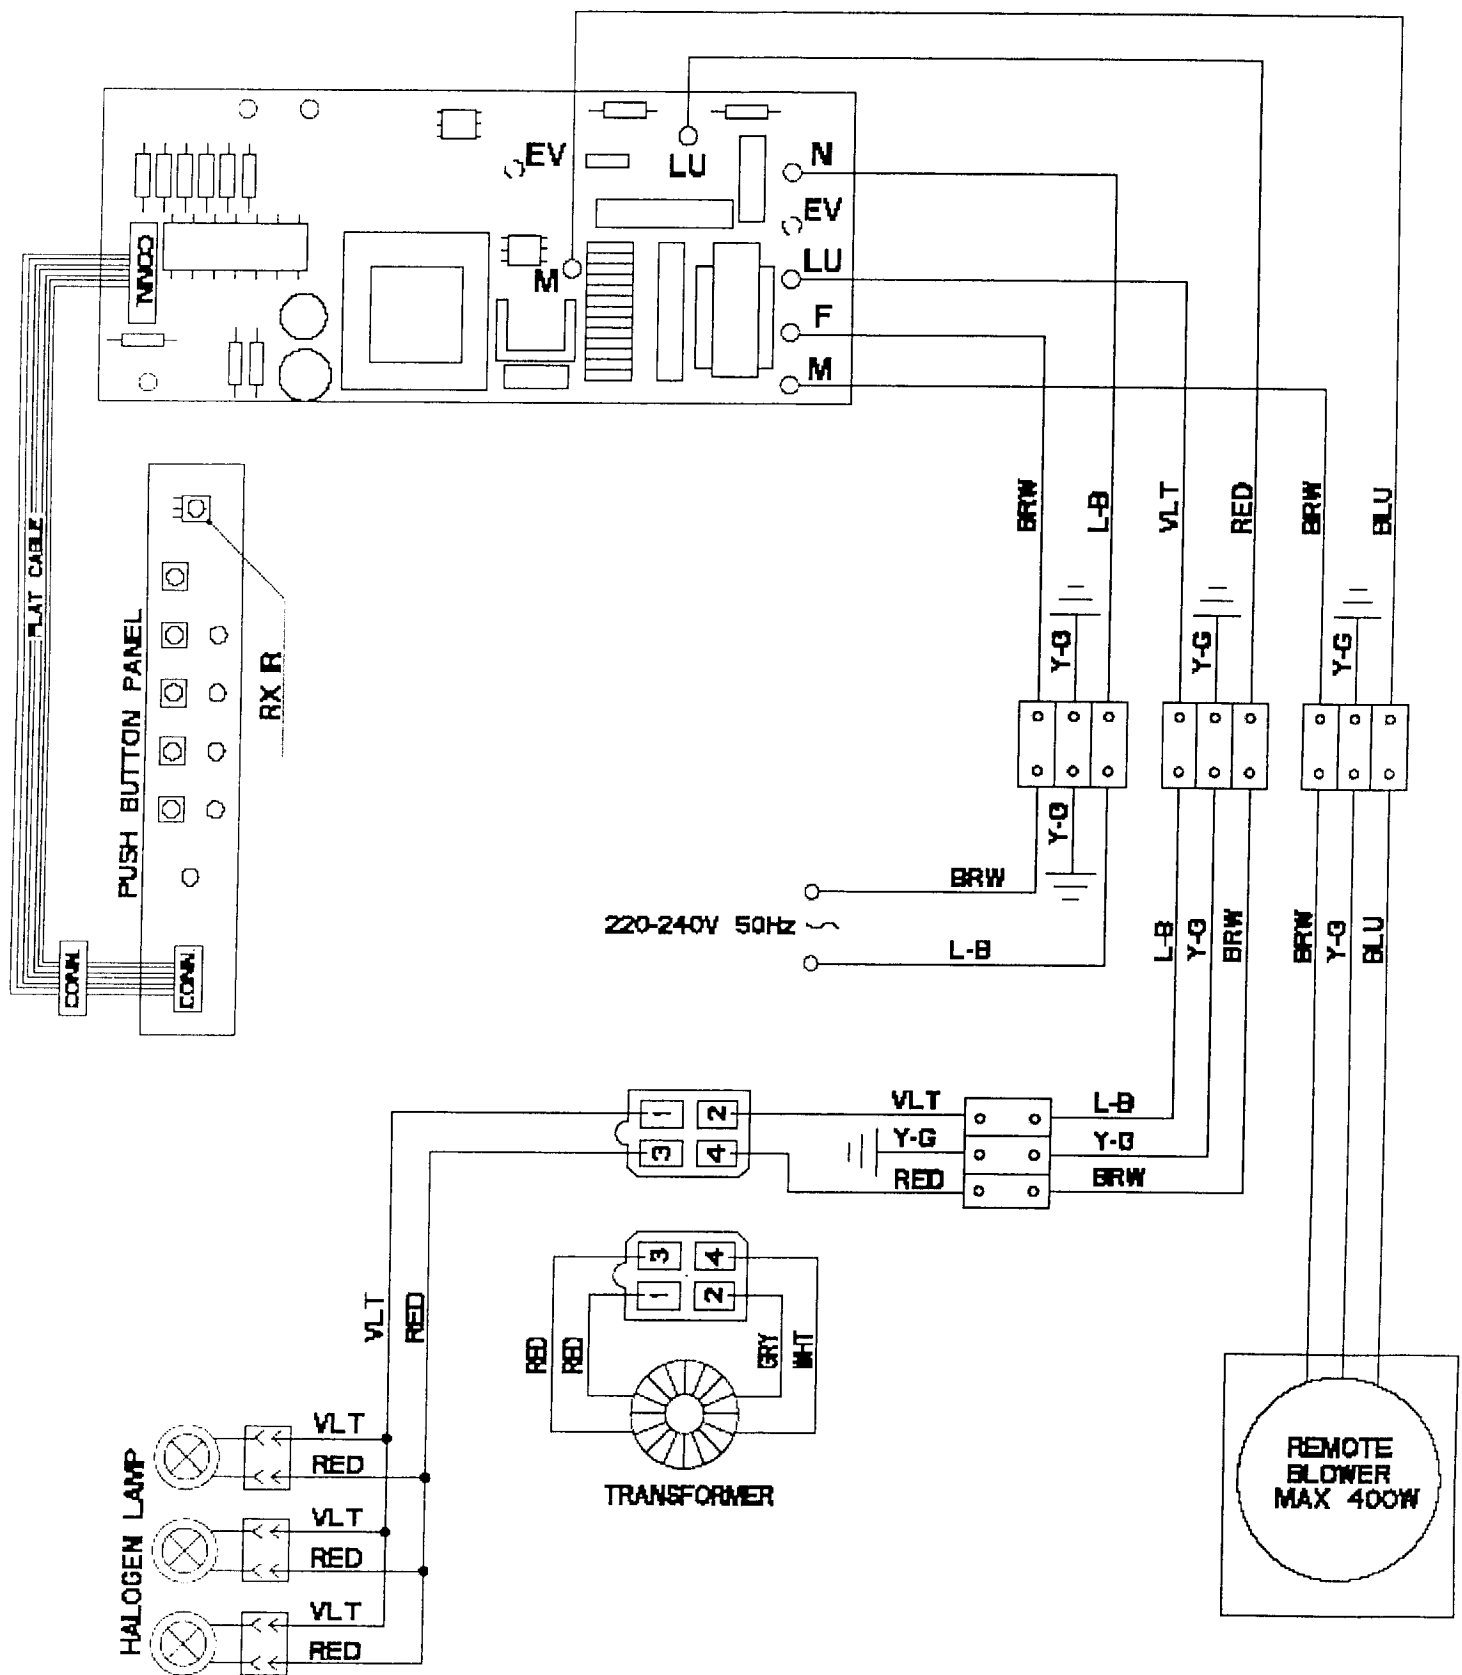

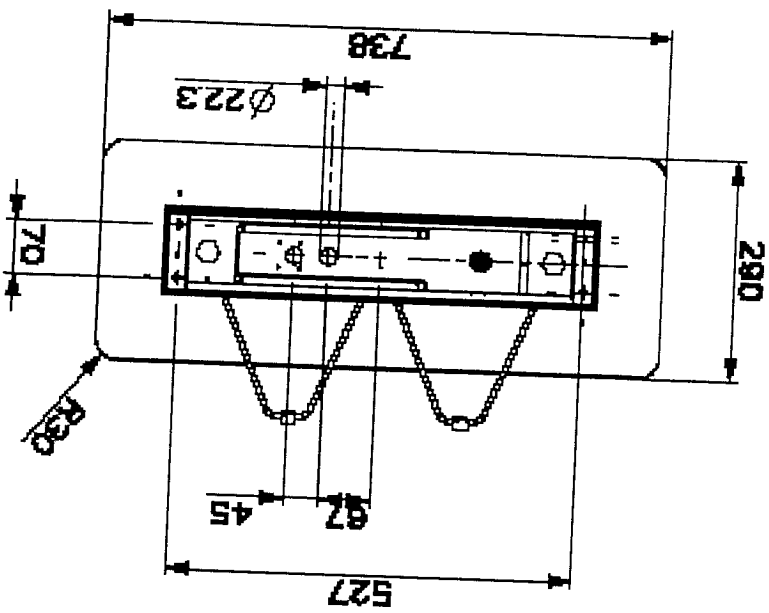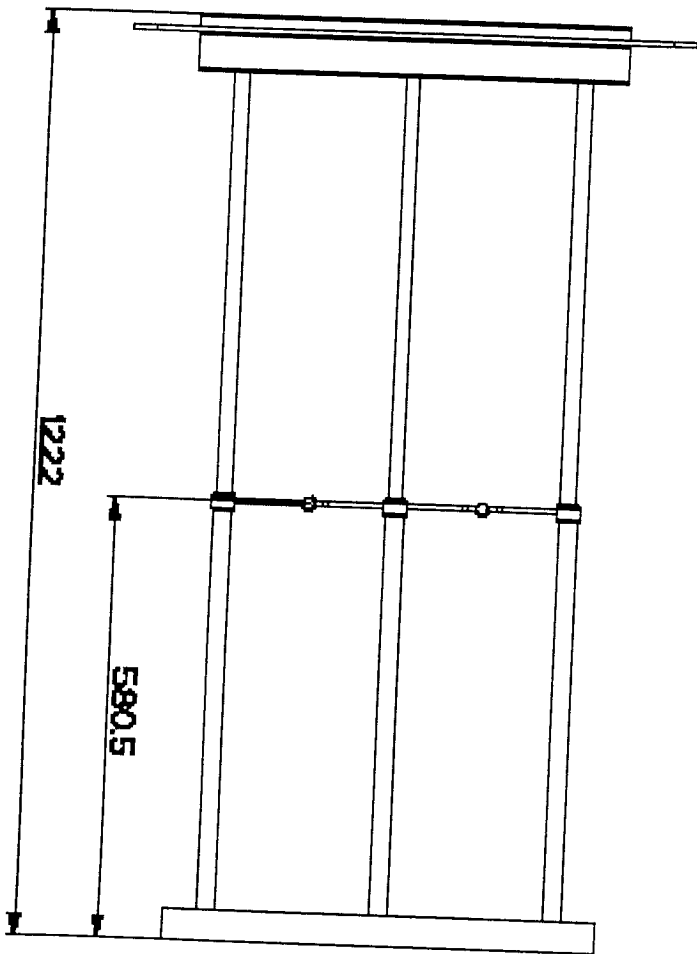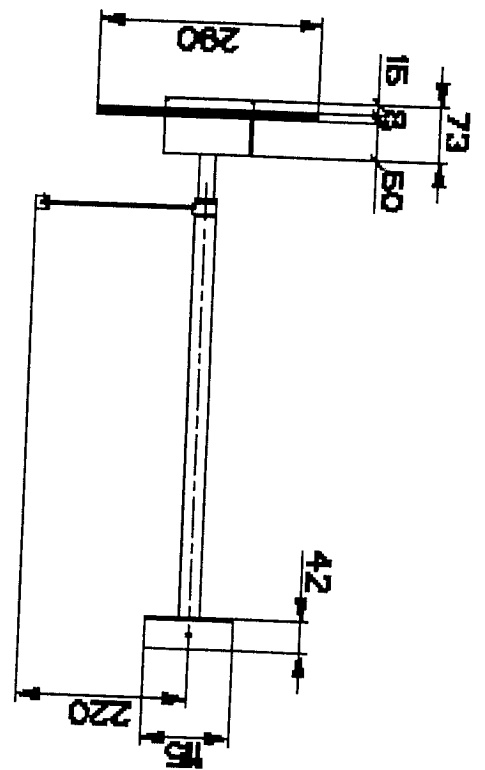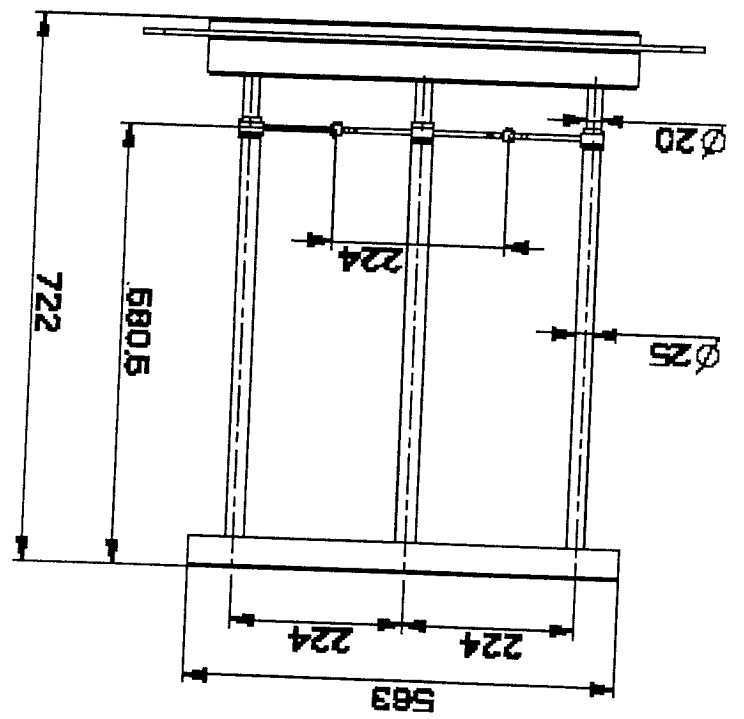



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
OKAPU KUCHENNEGO

Concept



Wyłączny importer
DOM BIANCO Sp.z o.o.
Al.Krakowska 5, 05-090 Raszyn
Tel: 022 720 11 98 i 99
Fax: 022 720 06 88